




# PIEGAFERRI

PIEGAFERRI - con eccentrico  
 IRON BENDER - with eccentric  
 APPAREIL À PLIER - avec excentrique  
 EISENBIEGER - mit Exzenter  
 ACCODADORA DE VARILLAS - con excéntrica

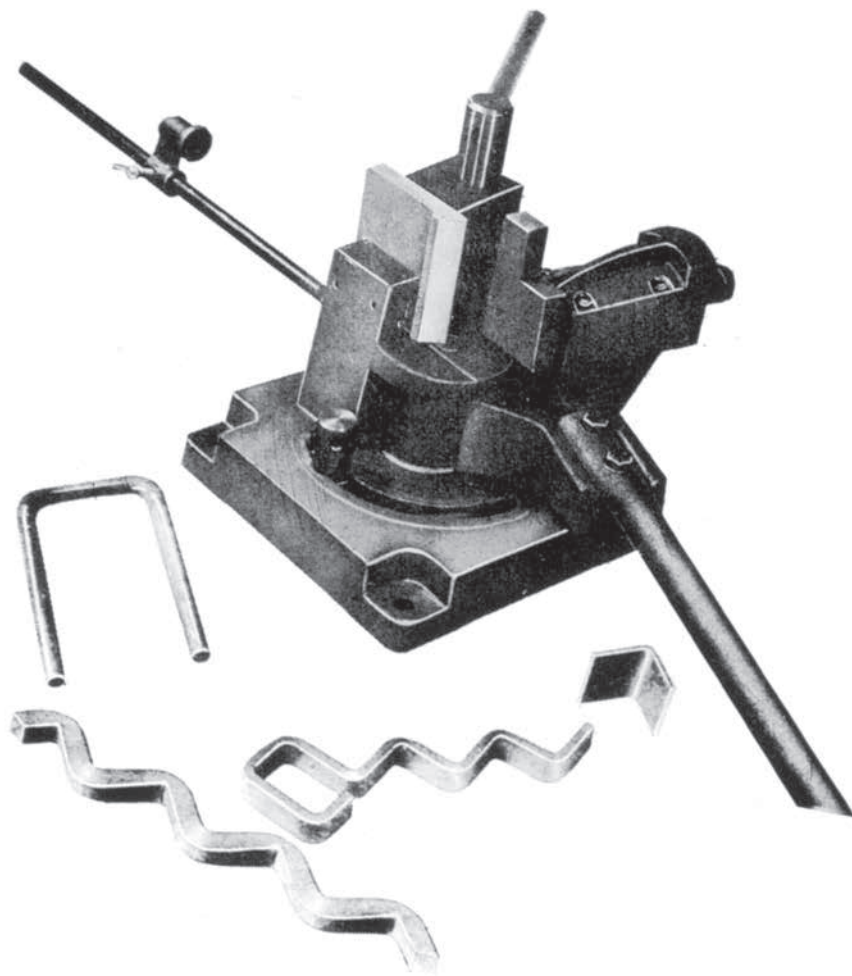

## DATI TECNICI

È costruito in acciaio con ganasce temperate. Morsa speciale serraggio eccentrico di semplicissima manovra. Dimensioni d'ingombro 330 x 330 x 330 mm. Peso del piegaferrì circa 35 kg.



## TECHNICAL DATA

Completely made of steel with hardened jaws. Special easy-to-use vice for eccentric clamping. Overall dimensions 330 x 330 x 330 mm. Weight of bender 35 kg approximately.



## DONNÉES TECHNIQUES

Construction solide en acier avec mâchoires trempées. Étau spécial à serrage excentrique très facile à manoeuvrer. Dimensions hors-tout 330 x 330 x 330 mm. Poids total de l'appareil à plier environ 35 kg.



## TECHNISCHE DATEN

Stahlkonstruktion mit gehärteten Backen. Spezieller Schraubstock mit kinderleicht bedienbarer Exzentereinspannung. Platzbedarf 330 x 330 x 300 mm. Gewicht des Eisenbiegeapparates etwa 35 kg.



## CARACTERISTICAS TECNICAS

Está fabricada de acero con mordazas templadas. Morsa especial de cierre excéntrico, fácil de manejar. Dimensiones exteriores máximas 330 x 330 x 330 mm. Peso de la acodadora de varillas 35 kg aproximadamente.

Capacità massima a freddo su acciaio 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 2 m m ■ 2 0 m m ■ 100 x 7 m m ■ 100 x 10 mm Rame	Maximum cold capacity with steel of 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 2 m m ■ 2 0 m m ■ 100 x 7 m m ■ 100 x 10 mm Copper	Capacité max a froid sur acier 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 2 m m ■ 2 0 m m ■ 100 x 7 m m ■ 100 x 10 mm Cuivre	Maximale Kaltbiegekraft 45 kg/mm <sup>2</sup> bei Stahl ● 2 2 m m ■ 2 0 m m ■ 100 x 7 m m ■ 100 x 10 mm Kupfer	Capacidad máxima en frío sobre acero 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 2 m m ■ 2 0 m m ■ 100 x 7 m m ■ 100 x 10 mm Cobre
Capacità massima a caldo su acciaio 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 7 m m ■ 2 5 m m ■ 100 x 8 m m ■ 100 x 15 mm Rame	Maximum heated capacity with steel of 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 7 m m ■ 2 5 m m ■ 100 x 8 m m ■ 100 x 15 mm Copper	Capacité max a chaud sur acier 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 7 m m ■ 2 5 m m ■ 100 x 8 m m ■ 100 x 15 mm Cuivre	Max. Leitungsagebel für Warm von 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 7 m m ■ 2 5 m m ■ 100 x 8 m m ■ 100 x 15 mm Kupfer	Capacidad máxima en caliente sobre acero 45 kg/mm <sup>2</sup> ● 2 7 m m ■ 2 5 m m ■ 100 x 8 m m ■ 100 x 15 mm Cobre